

QIKUN CHARGER

ملف الشركة

وقفة واحدة OEM / ODM ملحقات الشحن السريع | تصنيع

شواحن سيارات | شواحن حائط | كابلات الشحن

SHENZHEN QIKUN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.



نظرة عامة على الشركة

للإلكترونيات الرقمية ومنتجات الطاقة، حيث تدمج تطوير المنتجات وتصميم الغلاف والأدوات والإنتاج OEM/ODM، وهي شركة تصنيع 2020 في عام QIKUN تأسست الحجمي والتصنيع حسب الطلب والمبيعات المحلية والدولية.


نحن نركز على ملحقات شحن الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مع ثلاثة خطوط إنتاج أساسية: شواحن السيارات، وشواحن الحائط المنزلية، وكابلات شحن الهاتف المحمول. تدعم هذه المنتجات بروتوكولات الشحن السريع الشائعة وتخدم أسواق المنازل والسيارات وملحقات الأجهزة وأسواق التصدير.

مبادئ التشغيل لدينا هي الجودة والابتكار والتسليم. تدعم سلسلة التوريد المتطورة ومرافق الإنتاج الموحدة وعمليات مراقبة الجودة خدمات التصنيع الشاملة، بدءًا من تصميم الحلول وتخصيص المظهر وحتى تطوير الوظائف والأدوات والعينات والإنتاج الضخم والتعبئة المخصصة.

منذ التأسيس، واصلنا تحسين مجموعة منتجاتنا وعمليات الإنتاج. تدعم الجودة المتسقة والقيمة التنافسية والتسليم السريع الاستجابة التعاون طويل الأمد مع التجار وأصحاب العلامات التجارية وشركات التجارة الإلكترونية وشركاء التوزيع.

مقرها في الصين. خدمة الأسواق العالمية.

حلول مرنة للمتطلبات المختلفة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مدعومة بمهل زمنية موثوقة ومصادقية والابتكار المستمر والتحسين.

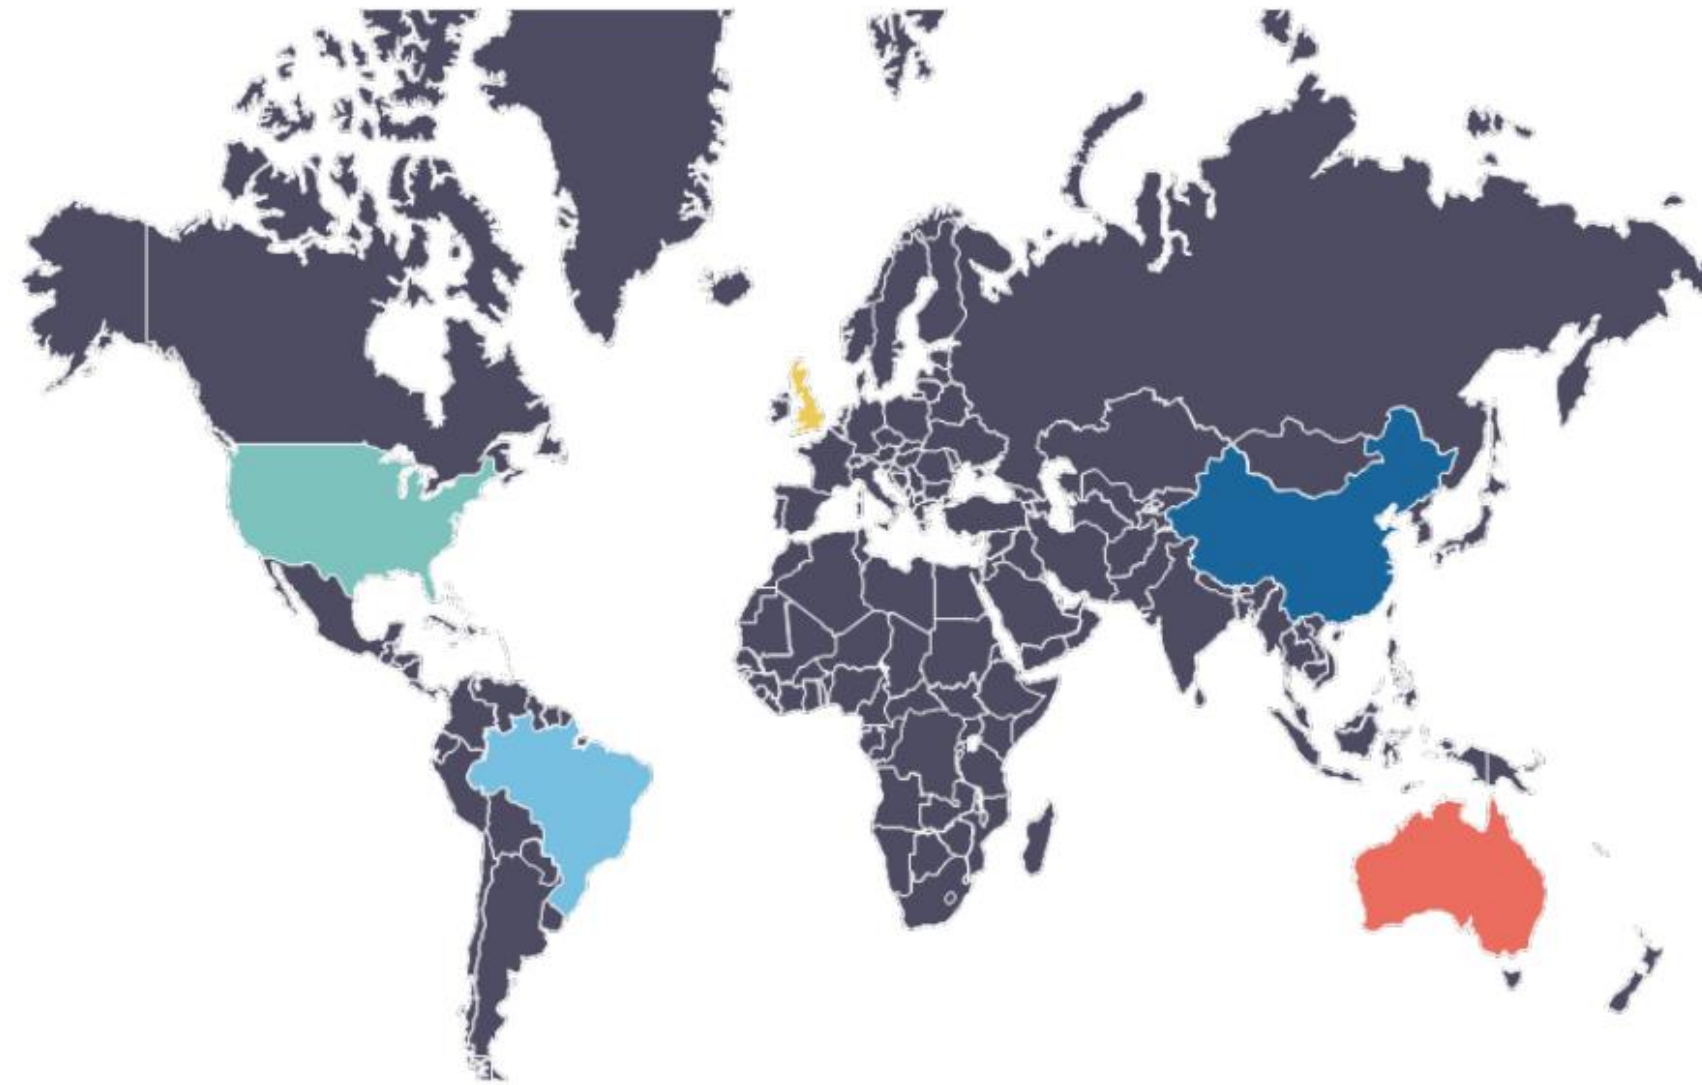

آسيا	35%
أوروبا	30%
أفريقيا	1%
الأمريكتين	32%
أوقيانوسيا	1%

الابتكار المستمر وتطوير المنتجات



والتصميم الهيكلي R&D في تكرار المنتج والتحسين الفني. يدعم فريق QIKUN تستثمر لدينا تقييم الحلول المستقلة وتحسين الدوائر وتحسين الغلاف وتطوير المنتجات الجديدة.

نحن نتبع التكنولوجيا سريعة الشحن واتجاهات تصميم السوق، ونقدم نماذج جديدة وتصميمات سكنية خاصة للطلب المحلي والخارجي. تخضع المنتجات الجديدة لاختبارات وظيفية متكررة، والتحقق من التقادم، وفحوصات التوافق لدعم التشغيل المستقر والسلامة والتوافق الواسع.



نحن ندعم تخطيط المشاريع الجديدة، ومقارنة معايير السوق، وتحسين الوظائف، وتحسين التكلفة، وتحديث الحلول، مع التنسيق الفني طوال عملية التطوير.


معدات التحقق من الموثوقية



التحقيق التفاضلي



التحقيق الحالي

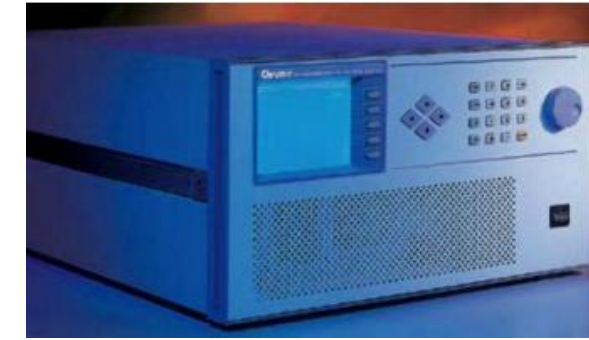

مصدر تيار متردد قابل للبرمجة



غرفة درجة الحرارة والرطوبة



مولد الطفرة



الغلاف / اختبار سحب المفصل بالموجات فوق الصوتية



غرفة درجة حرارة عالية / منخفضة



إمداد تيار مستمر قابل للبرمجة



جهاز اختبار رش الملح



جهاز اختبار انثناء الكابل




اختبار ضغط الكرة الغلاف



EMI جهاز استقبال

DQE سير عمل التحقق من موثوقية

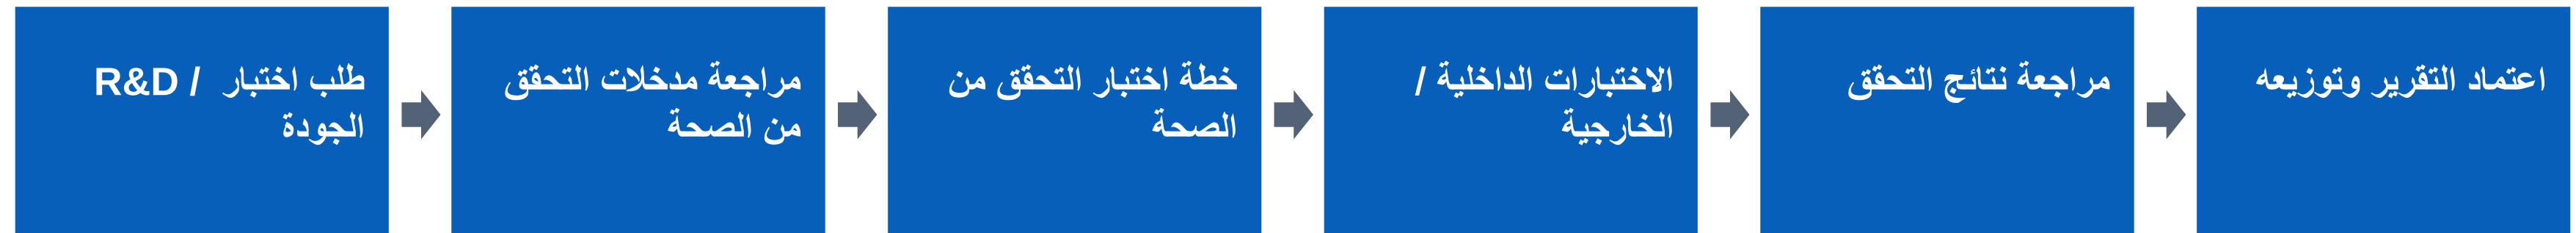

الفشل: قم بتحديث قائمة المشكلات، وقم بمراجعة الإدخال أو الخطة، ثم كرر الاختبار المطلوب.

تم نشر قائمة المشكلات

تم أرشفة التقرير

تم الاحتفاظ بالعينة

القدرة الإنتاجية



40%+

التغطية الآلية

1,000,000

الوحدات في حجم إنتاج منتج واحد

مبادئ التشغيل وسياسة الجودة

العمليات التي تركز على العملاء

موجهة نحو السوق ومتمحورة حول العملاء.

سياسة الجودة

رضا العملاء والجودة الموثوقة ومشاركة الفريق الكامل والتحسين المستمر.

التخصيص المرن

أوامر المحاكمة، وتخصيص دفعة صغيرة وإنتاج الحجم.

التسليم المستجيب

تدعم سلاسل التوريد المنشأة وخطوط الإنتاج الموحدة فترات زمنية محددة.

سلسلة المنتجات الأساسية

شواحن السيارات

طرازات ذات منفذ واحد ومتعددة المنافذ، وشحن ، وأجهزة شحن مجهزة بشاشة QC و PD سريع عرض، وتصميمات مدمجة وأغطية معدنية. مناسب للهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الموجودة في السيارة المتوافقة. اعتمادًا على الطراز، يتوفر تكييف جهد الدخل، وتوزيع الطاقة، والجهد الزائد، وحماية التيار الزائد. تدعم التصميمات المدمجة برامج التصدير بالجملة والعلامات التجارية الخاصة والتوزيع.

شواحن الحائط

، ومحولات متعددة المنافذ، وتصميمات PD شواحن منزلية وشواحن USB مدمجة قابلة للطي، وشواحن لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المتوافقة. تتوفر بروتوكولات الشحن الشائعة وتكوينات الجهاز. تخدم الإصدارات القياسية ذات الطاقة الأعلى والغلاف المملوك قنوات المنزل والهدايا والتصدير والبيع بالتجزئة. تم تأكيد التوافق النهائي للنموذج المحدد.

كابلات الشحن

خيارات الكابلات سريعة الشحن، والمضففة، والمعززة، وذات غلاف معدني. تدعم تكوينات البناء 1 في 3 والموصل متطلبات الشحن ونقل البيانات والمتانة. يمكن تخصيص طول الكابل واللون وطباعة الشعار والتعبئة والتغليف.

شاحن سيارة بمنفذين



USB-C PD 30Wإخراج	
USB-A QC3.0 18Wإخراج	
USB-C + USB-A الموانئ	
الوثائق المدرجة	كما هو مرفق)) CE / FC

قم بتأكيد سلوك الإخراج المتزامن ومستندات الامتثال الدقيقة للإصدار المحدد.

30W PD شاحن سيارة



TE-P1 مرجع الطراز
DC 12-30V الدخل
30W قدرة الخرج القصوى
PD 5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A ملفات
13 g الوزن
62 x 26 x 26 mm الأبعاد

خيار الغلاف - 30W PD شاحن السيارة



TE-P1 مرجع الطراز
DC 12-30V الدخل
30W قدرة الخرج القصوى
PD 5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A ملفات
13 g الوزن
62 x 26 x 26 mm الأبعاد

شاحن سيارة 20W / 30W PD



TE-P1 مرجع الطراز
DC 12-30V الدخل
20W / 30W إصدارات الطاقة
5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A المدرجة PDملفات تعريف
18 g الوزن
58.5 x 26 mm الأبعاد

تعتمد ملفات تعريف الإخراج على إصدار الطاقة المحدد.

شاحن سيارة 20W / 30W / 45W PD



TE-P1 مرجع الطراز
DC 12-30V الدخل
20W / 30W / 45W إصدارات الطاقة المدرجة
5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A المدرجة PD ملفات تعريف
21 g الوزن
58.5 x 26 mm الأبعاد

بشكل منفصل؛ تصف قائمة ملفات التعريف المتوفرة تكوين الطاقة المنخفضة. 45W يجب تأكيد ملفات تعريف الإخراج الكاملة لإصدار

6W سلسلة | 5V USB شاحن حائط



5V / 1A USB وصف السلسلة
6W الحد الأقصى للانتاج المدرجة
100-240V AC, 50/60Hz الدخل
5V / 0.1-1.2A نطاق الإخراج مدرج
UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH الوثائق المدرجة
IEC 62368 / GB 4943 المعايير المدرجة

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

12W سلسلة | USB-A شاحن حائط

12W الحد الأقصى للإنتاج المدرجة

100-240V AC, 50/60Hz الدخل

5V / 0.1-2.1A نطاق الإخراج مدرج

UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS /
REACH الوثائق المدرجة

IEC 62368 / GB 4943 المعايير المدرجة

قم بتأكيد التصنيف الكهربائي النهائي للنسخة المطلوبة. يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات. 10.5W المدرج يساوي 5V / 2.1A إخراج
الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

شاحن حائط سريع 20W PD



100-240V AC, 50/60Hz الدخل	
USB-C 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max) خرج	
USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) خرج	
20W max إجمالي قدرة الخرج	
PD3.0 / QC3.0 / FCP / AFC / BC1.2 البروتوكولات	
مادة الغلاف	PC مثبتات الذهب
CE / FCC / RoHS الوثائق المدرجة	
اللون	أبيض
52 x 30 x 30 mm الأبعاد	

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

شاحن سريع 33W GaN



الدخل 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A	
الإخراج المشترك USB-A + USB-C 5V / 4A	
الإخراج USB-A 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A	
الإخراج USB-C 5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A	
PPS	3.3-11V / 3A (33W max)
33W قدرة الخرج القصوى	
الوثائق المدرجة CE / FCC / RoHS	
الألوان	أبيض / أرجواني / برتقالي / وردي
الأبعاد المذكورة 75 x 34.75 x 37.60 mm	

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

شاحن سريع 65W PD



الدخل 100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A	
USB-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A	
65W قدرة الخرج القصوى	
مادة الغلاف	PC مثبتات الذهب
ETL / FCC / CCC الوثائق المدرجة	
الألوان	رمادي غامق / أبيض / أزرق / وردي / أرجواني أرجواني / ذهبي
الأبعاد 50.75 x 33.57 x 33.95 mm	

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.


شاحن / 65W محول الطاقة PD



65W قدرة الخرج القصوى
الدخل 100-240V AC, 50/60Hz
مخرج SR نطاق إخراج 5-29V / 0.001-4.5A
ملفات تعريف الإخراج PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
الوثائق المدرجة CE / UKCA / CCC / PSE / ETL
المعايير المدرجة IEC 62368 / GB 4943

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

شاحن PD / 100W محول الطاقة

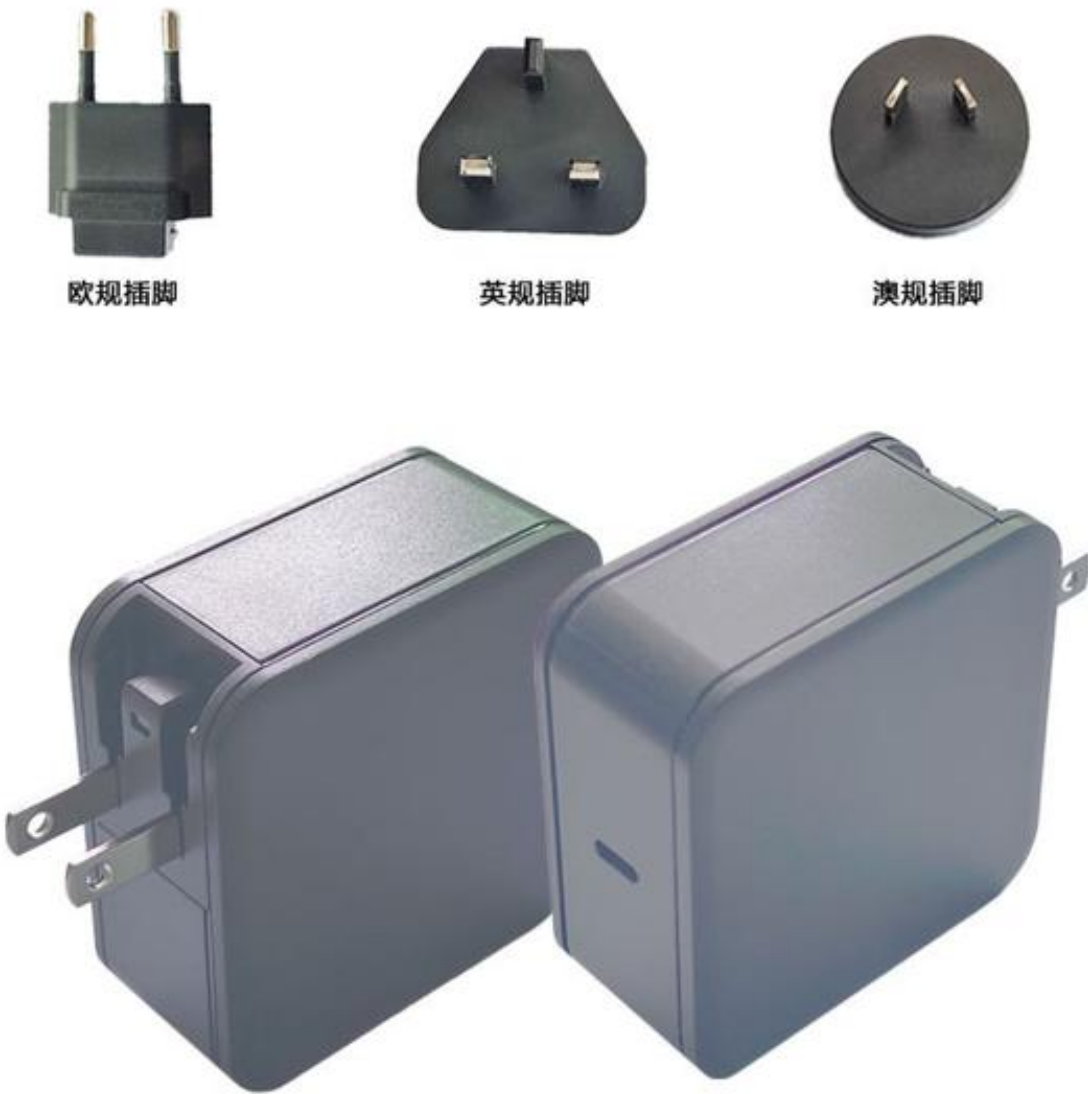

100W قدرة الخرج القصوى
الدخل 100-240V AC, 50/60Hz
5-29V / 0.001-5A مدرج SR نطاق إخراج
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A PD ملفات تعريف الإخراج
UL / FCC / CCC / PSE / GS / UKCA / SAA / KC الوثائق المدرجة
IEC 62368 / GB 4943 المعايير المدرجة

يتم تأكيد تقارير الاختبار والشهادات والتقييمات الكهربائية ومتطلبات السوق المستهدفة الخاصة بالطراز قبل الطلب.

سلسلة الكابلات المضفرة ذات الغلاف المعدني



CPC-283

Micro / USB-C / سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن



CPC-285

USB-C / سنون / 8 إلى USB-C غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن



CPC-286

دبوس / مايكرو / 8 إلى USB-A كابل معدني الغلاف / جديلة النايلون 100W USB-C PD USB-C



CPC-287

USB-C / سنون / 8 إلى USB-C غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن



CPC-288

USB-C / 8pin إلى USB-C مميت معدني من USB كابل شحن



CPC-082

Micro / USB-C / سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن



CPC-001

Micro / USB-C / سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل بيانات



CPC-006

Micro / USB-C / سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة منسوجة USB كابل بيانات



CPC-083

Micro / USB-C / سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة نايلون USB-C PD كابل

تم تأكيد خيارات الطاقة ومعدل البيانات والموصل لإصدار الكابل المحدد والجهاز المتوافق.

PDسلسلة كابلات الشحن والبيانات



CPC-171

USB-C ديبوس / 8 إلى USB-C الغلاف ABS كابل شحن 60W PD



CPC-173

موصل مبيت مصبوب بالحقن / إصدار الطاقة: تأكيد PD كابل شحن



CPC-280

USB-C ديبوس / 8 إلى USB-C كابل الغلاف المعدني / جديلة النايلون 100W USB-C PD



CPC-049

تأكيد إصدار الموصل المحدد 5Gbps كبل بيانات مبيت مصبوب بالحقن / USB-C 3.2 Gen 1



CPC-238

USB-C / Micro سنون / 8 إلى USB-A لكابل الحقن من USB غلاف سيليكون



CPC-243

USB-C سنون / 8 إلى USB-C لكابل الحقن من 60W PD غلاف سيليكون



CPC-263

تأكيد إصدار الموصل المحدد 480Mbps كابل معدني / جديلة نايلون / 100W USB-C PD



CPC-281

USB-C / Micro سنون / 8 إلى USB-A غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن



CPC-282

USB-C سنون / 8 إلى USB-C غلاف معدني / جديلة نايلون USB كابل شحن

تم تأكيد خيارات الطاقة ومعدل البيانات والموصل لإصدار الكابل المحدد والجهاز المتوافق.

كابلات مسطحة وزاوية قائمة ومتعددة الموصلات



CPC-190

مسطح قابل للسحب غلاف معدني / جذيلة USB
Micro / USB-C دبائيس / 8منسوجة خيارات



CPC-064

مسطح مبيت معدني / خيارات جذيلة منسوجة USB
Micro / USB-C سنون / 8 ذات



CPC-273

USB-مسطح مقولب بالحقن من PD مبيت كابل 60W
USB-C سنون / 8 إلى C



CPC-295

ذو الزاوية القائمة مبيت معدني / جذيلة نايلون USB
USB-C سنون / 8 إلى USB-C



CPC-292

غطاء معدني / جذيلة نايلون تأكيد 1 في 3 كابل شحن
مجموعة الموصل



CPC-291

غطاء معدني / جذيلة نايلون تأكيد 1 في 4 كابل شحن
مجموعة الموصل



CPC-248

USB-C 3.2 Gen 2 100W / 10Gbps كابل
جذيلة منسوجة تأكيد إصدار الموصل المحدد /



CPC-095

8pin / Micro / مسطح مبيت معدني خيارات USB
USB-C سنون / 8 ذات



CPC-289

ذو الزاوية القائمة مبيت معدني / جذيلة نايلون USB
Micro / USB-C سنون / 8 خيارات



CPC-293

جذيلة نايلون تأكيد / TPE مبيت 1 في 4 كابل شحن
مجموعة الموصل



CPC-087

مبيت معدني / جذيلة نايلون تأكيد 1 في 3 USB كابل
مجموعة الموصلات



CPC-269

8 غلاف معدني / جذيلة نايلون 1PD في 2 كابل شحن
Micro / USB-C سنون / خيارات



CPC-006

ذو الزاوية القائمة غلاف معدني / جذيلة USB كابل
Micro / USB-C سنون / خيارات 8منسوجة



CPC-274

مصبوب PVC كابل عمودي ذو زاوية قائمة - خيارات
Micro / USB-C سنون / 8 ذو PVC بالحقن / مسطح



CPC-290

دبائيس 8 مبيت معدني / جذيلة نايلون 1USB في 3 كابل
Micro / USB-C / خيارات



CPC-220

مبيت معدني / جذيلة نايلون تأكيد 1 في 3 USB كابل
مجموعة الموصلات



CPC-221

مبيت معدني / جذيلة نايلون 1USB في 3 كابل مسطح
تأكيد مجموعة الموصل



CPC-226

مبيت معدني / جذيلة نايلون تأكيد 1 في 5 USB كابل
مجموعة الموصلات

تم تأكيد خيارات الطاقة ومعدل البيانات والموصل لإصدار الكابل المحدد والجهاز المتوافق.

سلسلة كابلات ألياف القمح والقش / المواد البيئية



مادة ألياف القمح والقش الطبيعية

توصف سلسلة المواد الموردة بأنها قابلة للتحلل وصديقة للبيئة. يتم تأكيد التركيب وقابلية التحلل الحيوي من خلال المواد الخاصة بالنموذج ووثائق الاختبار.



كابلات وملحقات ألياف قش القمح



CPEF-242

Micro / سنون / 8 ذو USB خيارات كابل ألياف القمح
مبيت من ألياف قش القمح USB-C



CPEF-225

إلى مبيت من ألياف USB-C من USB كابل ألياف القمح
USB-C سنون / 8 قش القمح و



CPEF-128

عامل الشكل الصغير / Bluetooth 5.0 شاحن لاسلكي
مدرج: لا توجد مكبرات صوت / طاقة متزايدة



CPEF-238

عامل شكل صغير مدرج: 5.0 / مكبر صوت بلوتوث
مكبرات صوت صغيرة / طاقة متزايدة



CPEF-225

Micro / سنون / 8 من ألياف القمح ذات USB خيارات كابل
خيار الغلاف المضفر USB-C



CPEF-227

إلى مبيت من ألياف USB-C من USB كابل ألياف القمح
USB-C سنون / 8 قش القمح و



CPEF-228

Micro / سنون / 8 من ألياف القمح ذات USB خيارات كابل
خيار موصل الزاوية القائمة USB-C



CPEF-239

مخرج USB / USB-C مللي أمبير / 10,000 بنك الطاقة
مدخل صغير



CPEF-233

مدخل / مؤشر صغير 88mm قطر / 10W شاحن لاسلكي



CPEF-235

مدخل / مؤشر صغير 88mm قطر / 10W شاحن لاسلكي



CPEF-252

إلى مبيت من ألياف USB-C من USB كابل ألياف القمح
USB-C سنون / 8 قش القمح و



CPEF-230

مبيت من ألياف القمح والقش يوكد 1 في 5 USB كابل
تركيبية الموصل



CPEF-229

مبيت من ألياف القمح والقش يوكد 1 في 3 USB كابل
مجموعة الموصلات



CPEF-232

مدخل / مؤشر بزواية قابلة / 15W حامل شحن لاسلكي
USB-C للتعديل



CPEF-129

مدخل / مؤشر بزواية قابلة / 10W حامل شحن لاسلكي
للتعديل



CPEF-127

شحن سريع / منبه ذاكرة وقت 15W الساعة / شاحن لاسلكي
USB-C انقطاع التيار الكهربائي /

تم تأكيد تركيبة المواد والمطالبات البيئية ووظائف المنتج للإصدار المحدد.

لإمدادات الطاقة المخصصة PCB حلول

مخصصة وفقًا لمتطلبات العملاء لشرائط الطاقة الذكية ومآخذ الحائط ومعدات التحكم الصناعية.



لوحات دوائر إمداد الطاقة

مجالات تطبيق المنتج



أجهزة الكمبيوتر والشاشات



أنظمة الأمن



الأجهزة والإلكترونيات المتصلة



الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة