

QIKUN CHARGER

Perfil de la empresa

Accesorios de carga rápida | Fabricación integral de OEM / ODM

Cargadores de coche | Cargadores de pared | Cables de carga

SHENZHEN QIKUN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.



Descripción general de la empresa

Fundada en 2020, QIKUN es un fabricante OEM/ODM de productos de energía y electrónica digital, que integra el desarrollo de productos, el diseño de carcasas y herramientas, la producción en volumen, la fabricación personalizada y las ventas nacionales e internacionales.


Nos centramos en accesorios de carga de productos electrónicos de consumo, con tres líneas de productos principales: cargadores de automóvil, cargadores de pared domésticos y cables de carga de teléfonos móviles. Estos productos admiten protocolos comunes de carga rápida y sirven a los mercados doméstico, automotriz, de accesorios para dispositivos y de exportación.

Nuestros principios operativos son calidad, innovación y entrega. Una cadena de suministro desarrollada, instalaciones de producción estandarizadas y procesos de control de calidad respaldan los servicios de fabricación integrales, desde el diseño de la solución y la personalización de la apariencia hasta el desarrollo de funciones, herramientas, muestras, producción en masa y empaques personalizados.

Desde nuestro establecimiento, hemos seguido mejorando nuestra cartera de productos y procesos de producción. La calidad constante, el valor competitivo y la entrega receptiva respaldan la cooperación a largo plazo con comerciantes, propietarios de marcas, empresas de comercio electrónico y socios de distribución.

Con sede en China. Sirviendo a los mercados globales.

Soluciones flexibles para los diferentes requisitos de los clientes en todo el mundo, respaldadas por plazos de entrega confiables, credibilidad, innovación y mejora continua.

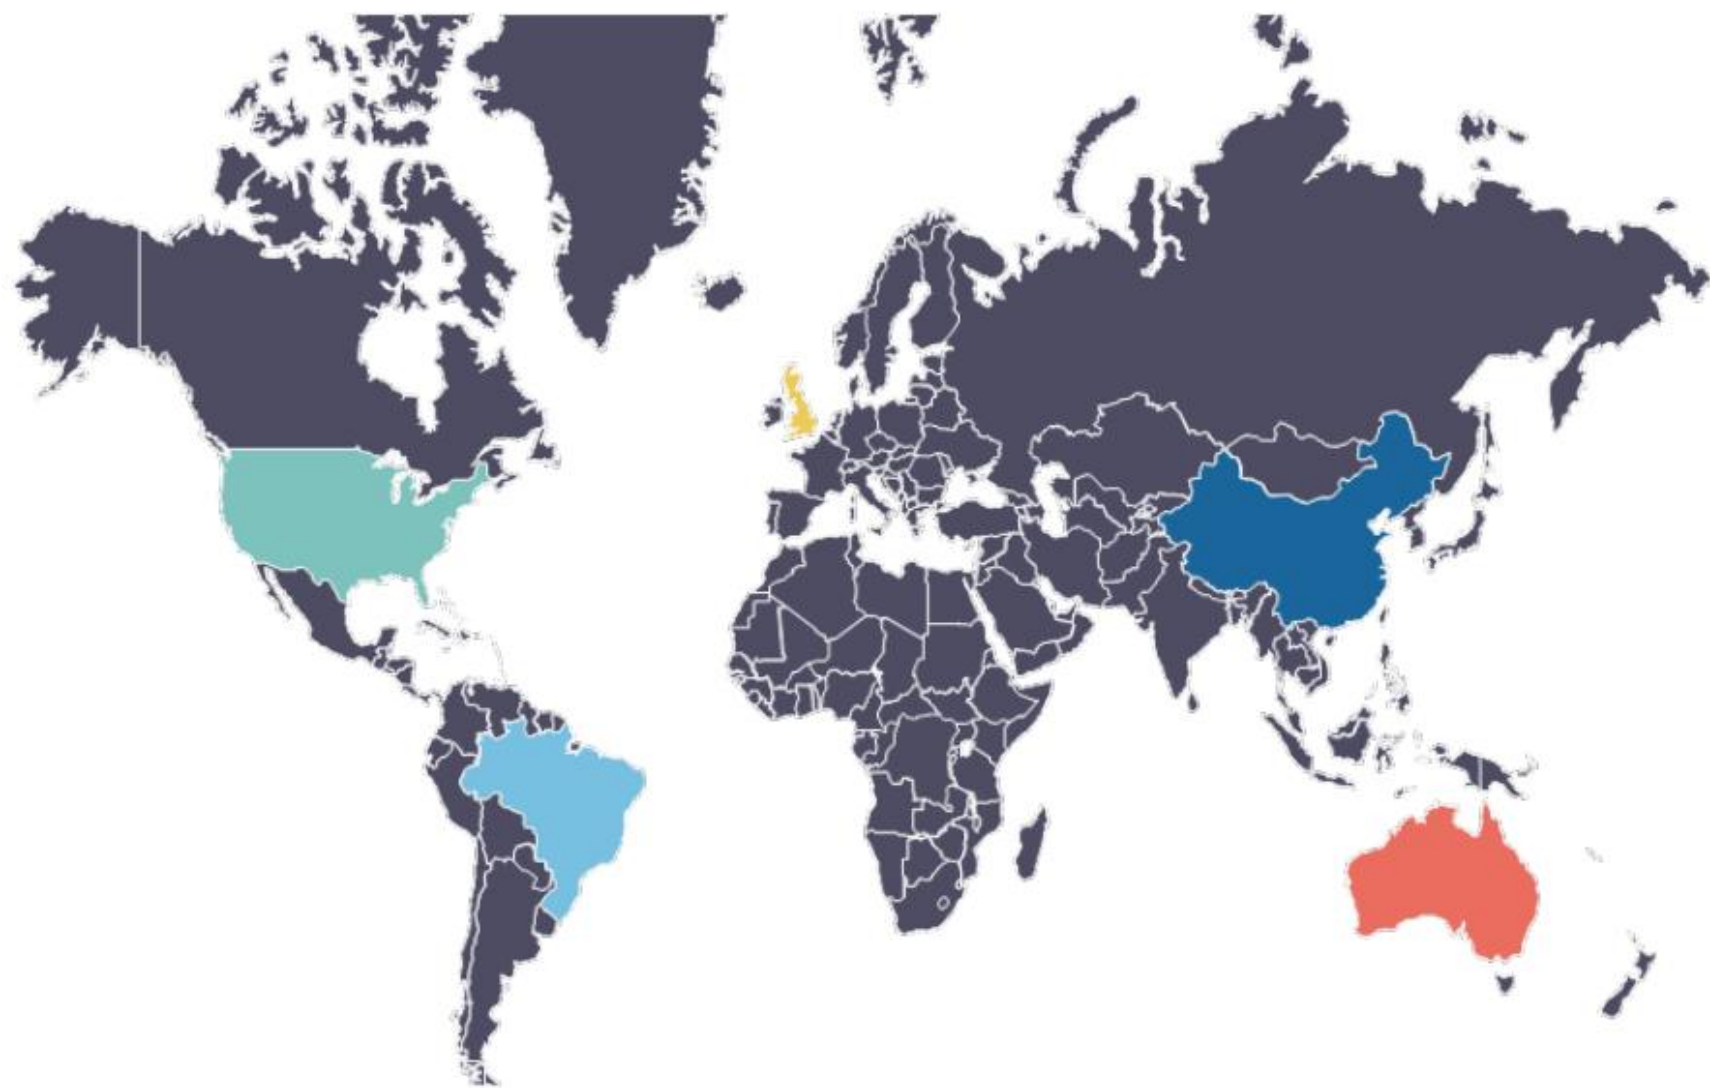

Asia	35%
Europa	30%
África	1%
Américas	32%
Oceanía	1%

Innovación continua y desarrollo de productos



QIKUN invierte en iteración de productos y mejora técnica. Nuestro R&D y nuestro equipo de diseño estructural respaldan la evaluación independiente de soluciones, la optimización de circuitos, la mejora de carcasas y el desarrollo de nuevos productos.



Seguimos la tecnología de carga rápida y las tendencias de diseño del mercado, introduciendo nuevos modelos y diseños de carcasas patentados para la demanda nacional y extranjera. Los nuevos productos se someten a repetidas pruebas funcionales, verificación de envejecimiento y comprobaciones de compatibilidad para respaldar un funcionamiento estable, seguridad y una amplia compatibilidad. Apoyamos la planificación de nuevos proyectos, la evaluación comparativa del mercado, la mejora de funciones, la optimización de costos y las actualizaciones de soluciones, con coordinación técnica durante todo el proceso de desarrollo.

Equipo de validación de confiabilidad



Sonda diferencial



Sonda actual



Fuente de CA programable



Cámara de temperatura y humedad



Generador de sobretensión



Probador de tracción de juntas ultrasónico/carcasa



Cámara de alta/baja temperatura



Suministro de CC programable



Probador de niebla salina



Probador de flexión de cables




Probador de presión de bola de carcasa



Receptor EMI

Flujo de trabajo de validación de confiabilidad DQE

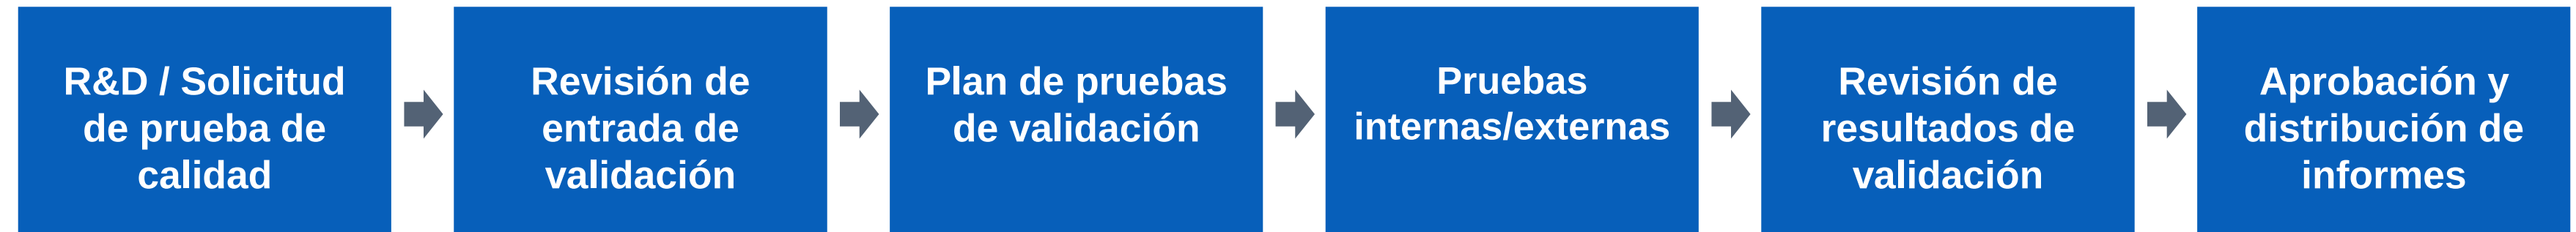

FALLO: actualice la lista de problemas, revise la entrada o el plan y repita las pruebas requeridas.

Lista de problemas publicada

Informe archivado

Muestra retenida

Capacidad de producción



40%+

Cobertura de automatización

1,000,000

Unidades en un volumen de producción de un solo producto.

Principios Operativos y Política de Calidad

Operaciones centradas en el cliente

Orientada al mercado y centrada en el cliente.

Política de Calidad

Satisfacción del cliente, calidad confiable, participación de todo el equipo y mejora continua.

Personalización flexible

Órdenes de prueba, personalización de lotes pequeños y producción en volumen.

Entrega receptiva

Las cadenas de suministro establecidas y las líneas de producción estandarizadas respaldan tiempos de entrega controlados.

Serie de productos principales

Cargadores de coche

Modelos de un solo puerto y multipuerto, carga rápida PD y QC, cargadores equipados con pantalla, diseños compactos y carcasas metálicas. Adecuado para teléfonos, tabletas y dispositivos de vehículos compatibles. Dependiendo del modelo, están disponibles adaptación de voltaje de entrada, distribución de energía, protección contra sobretensión y sobrecorriente. Los diseños compactos admiten programas de exportación mayorista, marcas privadas y distribución.

Cargadores de pared

Cargadores PD, adaptadores multipuerto, diseños plegables compactos, cargadores domésticos USB y cargadores para ordenadores y tablets compatibles. Se encuentran disponibles protocolos de carga comunes y configuraciones de dispositivos. Las versiones estándar, de mayor potencia y de carcasa propia sirven a los canales de hogar, regalos, exportación y venta minorista. Se confirma la compatibilidad final para el modelo seleccionado.

Cables de carga

Opciones de cable de carga rápida, trenzado, reforzado, 3 en 1 y con carcasa metálica. Las configuraciones de construcción y conector respaldan los requisitos de carga, transferencia de datos y durabilidad. Se pueden personalizar la longitud del cable, el color, la impresión del logotipo y el embalaje.

Cargador de coche de doble puerto



Salida USB-C PD	30W
Salida USB-A QC3.0	18W
Puertos	USB-C + USB-A
Documentación listada	CE / FC (tal como se suministra)

Confirme el comportamiento de salida simultánea y los documentos de cumplimiento exactos para la versión seleccionada.

Cargador de coche 30W PD



Referencia del modelo	TE-P1
Entrada	DC 12-30V
Potencia máxima de salida	30W
Perfiles PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Peso	13 g
Dimensiones	62 x 26 x 26 mm

Cargador para automóvil 30W PD - Opción de carcasa



Referencia del modelo	TE-P1
Entrada	DC 12-30V
Potencia máxima de salida	30W
Perfiles PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Peso	13 g
Dimensiones	62 x 26 x 26 mm

Cargador de coche 20W / 30W PD



Referencia del modelo	TE-P1
Entrada	DC 12-30V
Versiones de potencia	20W / 30W
Perfiles PD listados	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Peso	18 g
Dimensiones	58.5 x 26 mm

Los perfiles de salida dependen de la versión de potencia seleccionada.

Cargador de coche 20W / 30W / 45W PD



Referencia del modelo	TE-P1
Entrada	DC 12-30V
Versiones de potencia enumeradas	20W / 30W / 45W
Perfiles PD listados	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Peso	21 g
Dimensiones	58.5 x 26 mm

Los perfiles de salida completos de la versión 45W deben confirmarse por separado; la lista de perfiles suministrada describe la configuración de menor consumo de energía.


5V USB Cargador de pared | Serie 6W



Descripción de la serie	5V / 1A USB
Salida máxima listada	6W
Entrada	100-240V AC, 50/60Hz
Rango de salida listado	5V / 0.1-1.2A
Documentación listada	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Estándares enumerados	IEC 62368 / GB 4943

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Cargador de pared USB-A | Serie 12W

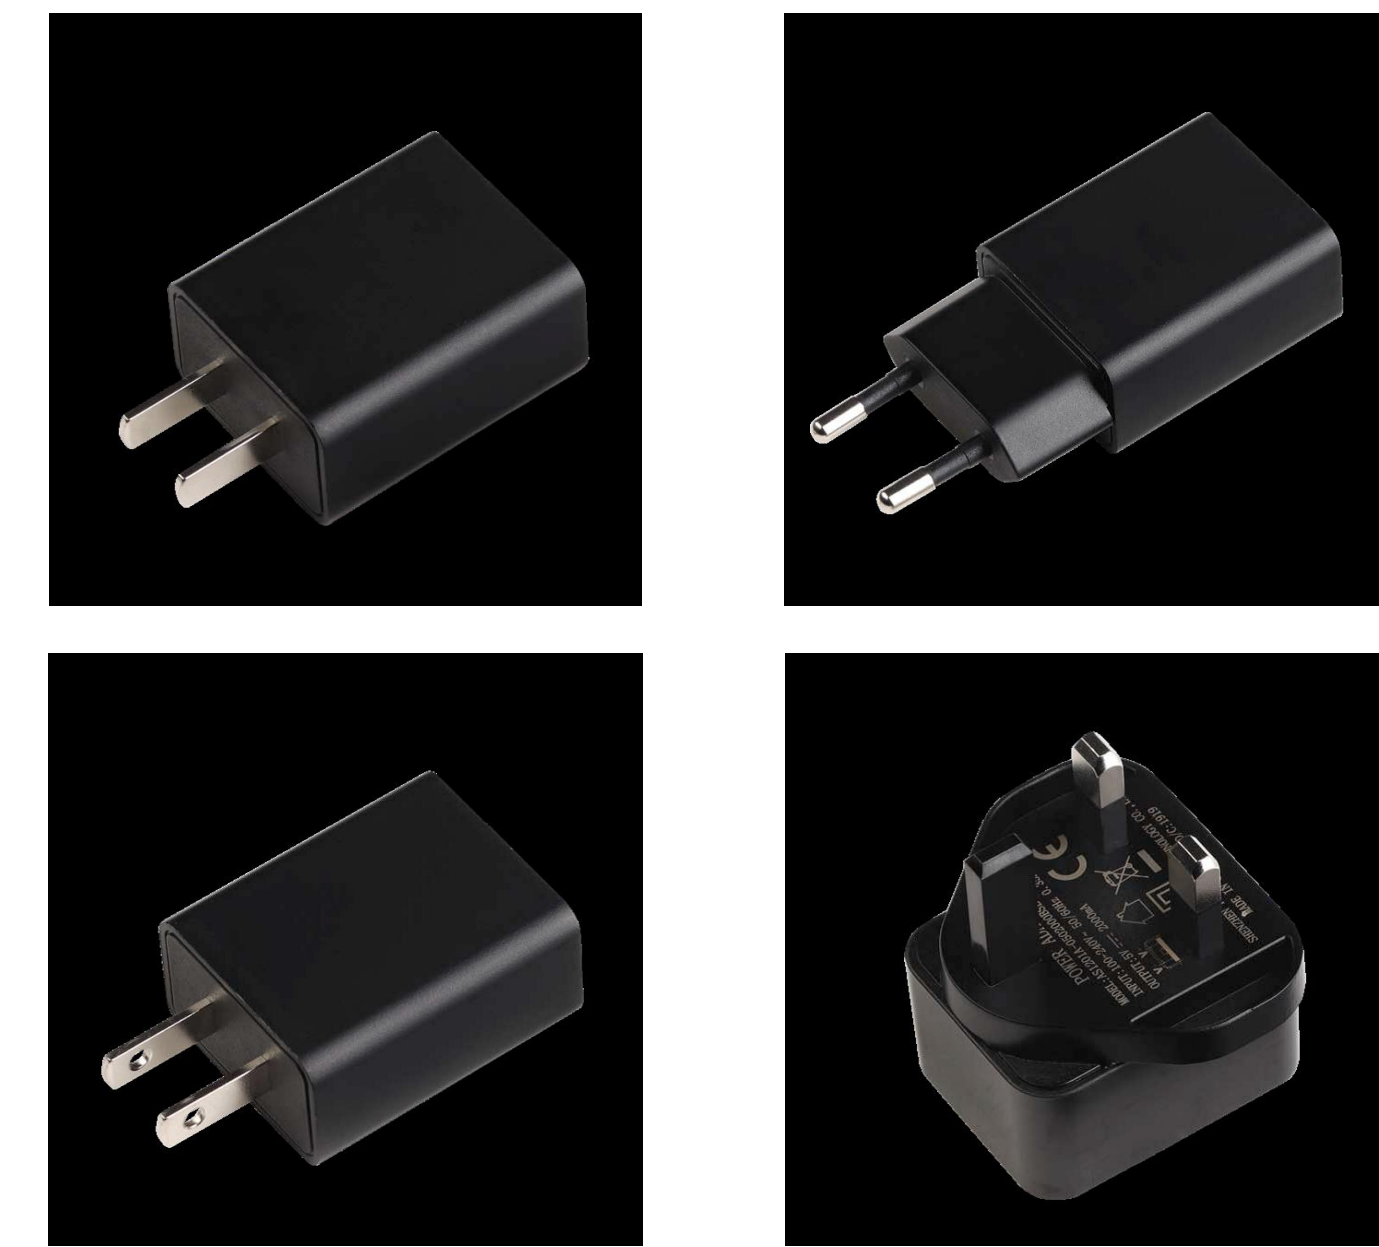

Salida máxima listada	12W
Entrada	100-240V AC, 50/60Hz
Rango de salida listado	5V / 0.1-2.1A
Documentación listada	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Estándares enumerados	IEC 62368 / GB 4943

La salida 5V / 2.1A enumerada es igual a 10.5W. Confirme la clasificación eléctrica final para la versión solicitada. Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Cargador de pared rápido 20W PD



Entrada	100-240V AC, 50/60Hz
Salida USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)
Salida USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
Potencia total de salida	20W max
Protocolos	PD3.0 / QC3.0 / FCP / AFC / BC1.2
Material de la carcasa	Ignífugo PC
Documentación listada	CE / FCC / RoHS
Color	blanco
Dimensiones	52 x 30 x 30 mm

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Cargador rápido 33W GaN



Entrada	100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A
Salida compartida USB-A + USB-C	5V / 4A
Salida USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Salida USB-C	5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
PPS	3.3-11V / 3A (33W max)
Potencia máxima de salida	33W
Documentación listada	CE / FCC / RoHS
Colores	Blanco / Púrpura / Naranja / Rosa
Dimensiones enumeradas	75 x 34.75 x 37.60 mm

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Cargador rápido 65W PD



Entrada	100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A
Salida USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Potencia máxima de salida	65W
Material de la carcasa	Ignífugo PC
Documentación listada	ETL / FCC / CCC
Colores	Gris intenso / Blanco / Azul / Rosa / Lila Púrpura / Dorado
Dimensiones	50.75 x 33.57 x 33.95 mm

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.


Adaptador de corriente 65W / Cargador PD



Potencia máxima de salida	65W
Entrada	100-240V AC, 50/60Hz
Rango de salida SR listado	5-29V / 0.001-4.5A
Perfiles de salida PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Documentación listada	CE / UKCA / CCC / PSE / ETL
Estándares enumerados	IEC 62368 / GB 4943

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Adaptador de corriente 100W / Cargador PD

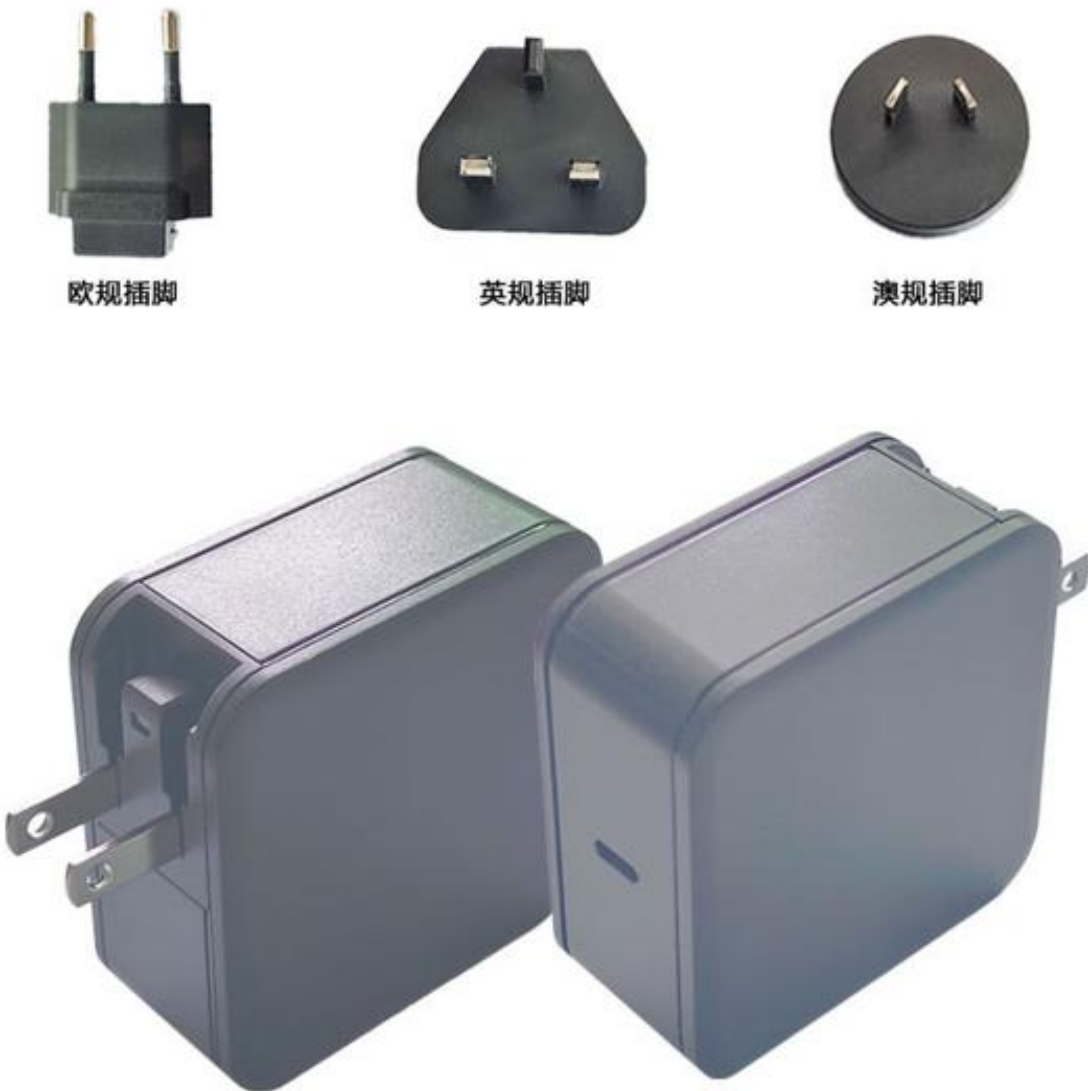

Potencia máxima de salida	100W
Entrada	100-240V AC, 50/60Hz
Rango de salida SR listado	5-29V / 0.001-5A
Perfiles de salida PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Documentación listada	UL / FCC / CCC / PSE / GS / UKCA / SAA / KC
Estándares enumerados	IEC 62368 / GB 4943

Los informes de pruebas, certificados, clasificaciones eléctricas y requisitos del mercado objetivo específicos del modelo se confirman antes de realizar el pedido.

Serie de cables trenzados y con carcasa metálica



CPC-283

Cable de carga USB Carcasa metálica / trenza de nailon USB-A a 8 pines / Micro / USB-C

A: 8PIN B: MICRO C: TYPE-C



CPC-287

Cable de carga USB Carcasa metálica/trenza de nailon USB-C a 8 pines/USB-C

A: TYPE-C 8PIN B: TYPE-C 8PIN C: TYPE-C 8PIN



CPC-001

Cable de datos USB Carcasa metálica/trenza de nailon USB-A a 8 pines/Micro/USB-C



CPC-285

Cable de carga USB Carcasa metálica/trenza de nailon USB-C a 8 pines/USB-C

A: TYPE-C 8PIN B: TYPE-C 8PIN C: TYPE-C 8PIN



CPC-288

Cable de carga USB Carcasa metálica USB-C a 8 pines / USB-C

A: TYPE-C 8PIN B: TYPE-C 8PIN C: TYPE-C 8PIN



CPC-006

Cable de datos USB Carcasa metálica/trenza tejida USB-A a 8 pines/Micro/USB-C



CPC-286

100W USB-C PD Cable Carcasa metálica/trenza de nailon USB-A a 8 pines/Micro/USB-C

A: 8PIN B: MICRO C: TYPE-C



CPC-082

Cable de carga USB Carcasa metálica / trenza de nailon USB-A a 8 pines / Micro / USB-C

A: 8PIN B: MICRO C: TYPE-C



CPC-083

USB-C PD Cable Carcasa metálica / trenza de nailon USB-A a 8 pines / Micro / USB-C

Las opciones de alimentación, velocidad de datos y conector se confirman para la versión de cable seleccionada y el dispositivo compatible.

Serie de cables de carga y datos PD



CPC-171

60W PD Cable de carga ABS Carcasa USB-C a 8 pines/USB-C



CPC-173

Cable de carga PD Carcasa moldeada por inyección Conector/versión de alimentación: confirmar



CPC-280

100W USB-C PD Cable Carcasa metálica/trenza de nailon USB-C a 8 pines/USB-C



CPC-049

Cable de datos USB-C 3.2 Gen 1 Carcasa moldeada por inyección / 5Gbps Confirmar la versión del conector seleccionado



CPC-238

Cable de silicona USB Carcasa moldeada por inyección USB-A a 8 pines/Micro/USB-C



CPC-243

Silicona 60W PD Cable Carcasa moldeada por inyección USB-C a 8 pines/USB-C



CPC-263

100W USB-C PD Cable Metal / trenzado de nailon / 480Mbps Confirmar la versión del conector seleccionado



CPC-281

Cable de carga USB Carcasa metálica / trenza de nailon USB-A a 8 pines / Micro / USB-C



CPC-282

Cable de carga USB Carcasa metálica/trenza de nailon USB-C a 8 pines/USB-C

Las opciones de alimentación, velocidad de datos y conector se confirman para la versión de cable seleccionada y el dispositivo compatible.

Cables planos, en ángulo recto y multiconectores



CPC-190

Cable plano retráctil USB Carcasa metálica/trenza tejida de 8 pines/opciones Micro/USB-C



CPC-064

Cable plano USB Carcasa metálica/trenza tejida de 8 pines/opciones Micro/USB-C



CPC-273

60W Plano PD Cable Carcasa moldeada por inyección USB-C a 8 pines / USB-C



CPC-295

Cable USB en ángulo recto Carcasa metálica/trenza de nailon USB-C a 8 pines/USB-C



CPC-292

Cable de carga 3 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar la combinación del conector



CPC-291

Cable de carga 4 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar la combinación del conector



CPC-248

Cable USB-C 3.2 Gen 2 100W / 10Gbps / trenzado tejido Confirmar la versión del conector seleccionado



CPC-095

Cable plano USB Carcasa metálica Opciones de 8 pines / Micro / USB-C



CPC-289

Cable USB en ángulo recto Carcasa metálica/trenza de nailon de 8 pines/opciones Micro/USB-C



CPC-293

Cable de carga 4 en 1 Carcasa de TPE / trenza de nailon Confirme la combinación del conector



CPC-087

Cable USB 3 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar combinación de conector



CPC-269

Cable de carga 2 en 1 PD Carcasa metálica / trenza de nailon Opciones de 8 pines / Micro / USB-C



CPC-006

Cable USB en ángulo recto Carcasa metálica/trenza tejida de 8 pines/opciones Micro/USB-C



CPC-274

Cable vertical en ángulo recto Opciones de PVC moldeado por inyección / aplanado de 8 pines / Micro / USB-C



CPC-290

Cable USB 3 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon de 8 pines/opciones Micro/USB-C



CPC-220

Cable USB 3 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar combinación de conector



CPC-221

Cable plano 3 en 1 USB Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar combinación de conector



CPC-226

Cable USB 5 en 1 Carcasa metálica/trenza de nailon Confirmar combinación de conector

Las opciones de alimentación, velocidad de datos y conector se confirman para la versión de cable seleccionada y el dispositivo compatible.

Serie de cables de fibra de paja de trigo / material ecológico



Material natural de fibra de paja de trigo de trigo

La serie de materiales suministrada se describe como biodegradable y respetuosa con el medio ambiente. La composición y la biodegradabilidad se confirman con el material específico del modelo y la documentación de prueba.



Cables y accesorios de fibra de paja de trigo



CPEF-242

Cable USB de fibra de trigo Opciones de 8 pines / Micro / USB-C Carcasa de fibra de paja de trigo



CPEF-225

Cable USB de fibra de trigo USB-C a carcasa de fibra de paja de trigo / USB-C de 8 pines



CPEF-128

Cargador inalámbrico Bluetooth 5.0 / factor de forma pequeño Listado: sin parlantes / mayor potencia



CPEF-238

Altavoz Bluetooth Bluetooth 5.0 / factor de forma pequeño Listado: microaltavoces / mayor potencia



CPEF-225

Cable USB de fibra de trigo Opciones de 8 pines / Micro / USB-C Opción de carcasa trenzada



CPEF-227

Cable USB de fibra de trigo USB-C a carcasa de fibra de paja de trigo / USB-C de 8 pines



CPEF-228

Cable USB de fibra de trigo Opciones de 8 pines / Micro / USB-C Opción de conector en ángulo recto



CPEF-239

Power Bank 10,000mAh / USB / USB-C Salida Micro entrada



CPEF-233

Cargador Inalámbrico 10W / diámetro 88mm Micro entrada / indicador



CPEF-235

Cargador Inalámbrico 10W / diámetro 88mm Micro entrada / indicador



CPEF-252

Cable USB de fibra de trigo USB-C a carcasa de fibra de paja de trigo / USB-C de 8 pines



CPEF-230

Cable USB 5 en 1 Carcasa de fibra de trigo y paja Confirmar la combinación del conector



CPEF-229

Cable USB 3 en 1 Carcasa de fibra de trigo y paja Confirmar la combinación del conector



CPEF-232

Soporte de carga inalámbrico 15W / ángulo ajustable USB-C entrada / indicador



CPEF-129

Soporte de carga inalámbrico 10W/ángulo ajustable Micro entrada/indicador



CPEF-127

Reloj / Cargador inalámbrico 15W carga rápida / alarma Memoria de tiempo de apagado / USB-C

La composición del material, las declaraciones medioambientales y las funciones del producto se confirman para la versión seleccionada.

Soluciones de PCB de fuente de alimentación personalizadas

Personalizado según los requisitos del cliente para regletas inteligentes, enchufes de pared y equipos de control industrial.



Placas de fuentes de alimentación

Áreas de aplicación del producto



Computadoras y pantallas



Dispositivos conectados y electrónica



Sistemas de seguridad



Teléfonos, tabletas y portátiles