

QIKUN CHARGER

Profil firmy

Akcesoria do szybkiego ładowania | Kompleksowa produkcja
OEM / ODM

Ładowarki samochodowe | Ładowarki ściennie | Kable do ładowania

SHENZHEN QIKUN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.



Przegląd firmy

Założona w 2020 roku firma QIKUN jest producentem elektroniki cyfrowej i produktów zasilających OEM/ODM, integrującym rozwój produktów, projektowanie obudów i narzędzi, produkcję seryjną, produkcję na zamówienie oraz sprzedaż krajową i międzynarodową.


Koncentrujemy się na akcesoriach do ładowania elektroniki użytkowej, oferując trzy główne linie produktów: ładowarki samochodowe, ładowarki ścienne do użytku domowego i kable do ładowania telefonów komórkowych. Produkty te obsługują popularne protokoły szybkiego ładowania i obsługują rynki domowe, motoryzacyjne, akcesoria do urządzeń i rynki eksportowe.

Nasze zasady działania to jakość, innowacja i dostawa. Rozwinięty łańcuch dostaw, ustandaryzowane zakłady produkcyjne i procesy kontroli jakości zapewniają kompleksowe usługi produkcyjne, od projektowania rozwiązań i dostosowywania wyglądu po rozwój funkcji, oprzyrządowanie, próbki, produkcję masową i niestandardowe opakowania.

Od chwili założenia stale udoskonalamy nasze portfolio produktów i procesy produkcyjne. Stała jakość, konkurencyjna wartość i responsywna dostawa wspierają długoterminową współpracę z handlowcami, właścicielami marek, firmami e-commerce i partnerami dystrybucyjnymi.

Z siedzibą w Chinach. Obsługa rynków globalnych.

Elastyczne rozwiązania dla różnych wymagań klientów na całym świecie, poparte niezawodnymi terminami realizacji, wiarygodnością, ciągłymi innowacjami i doskonaleniem.

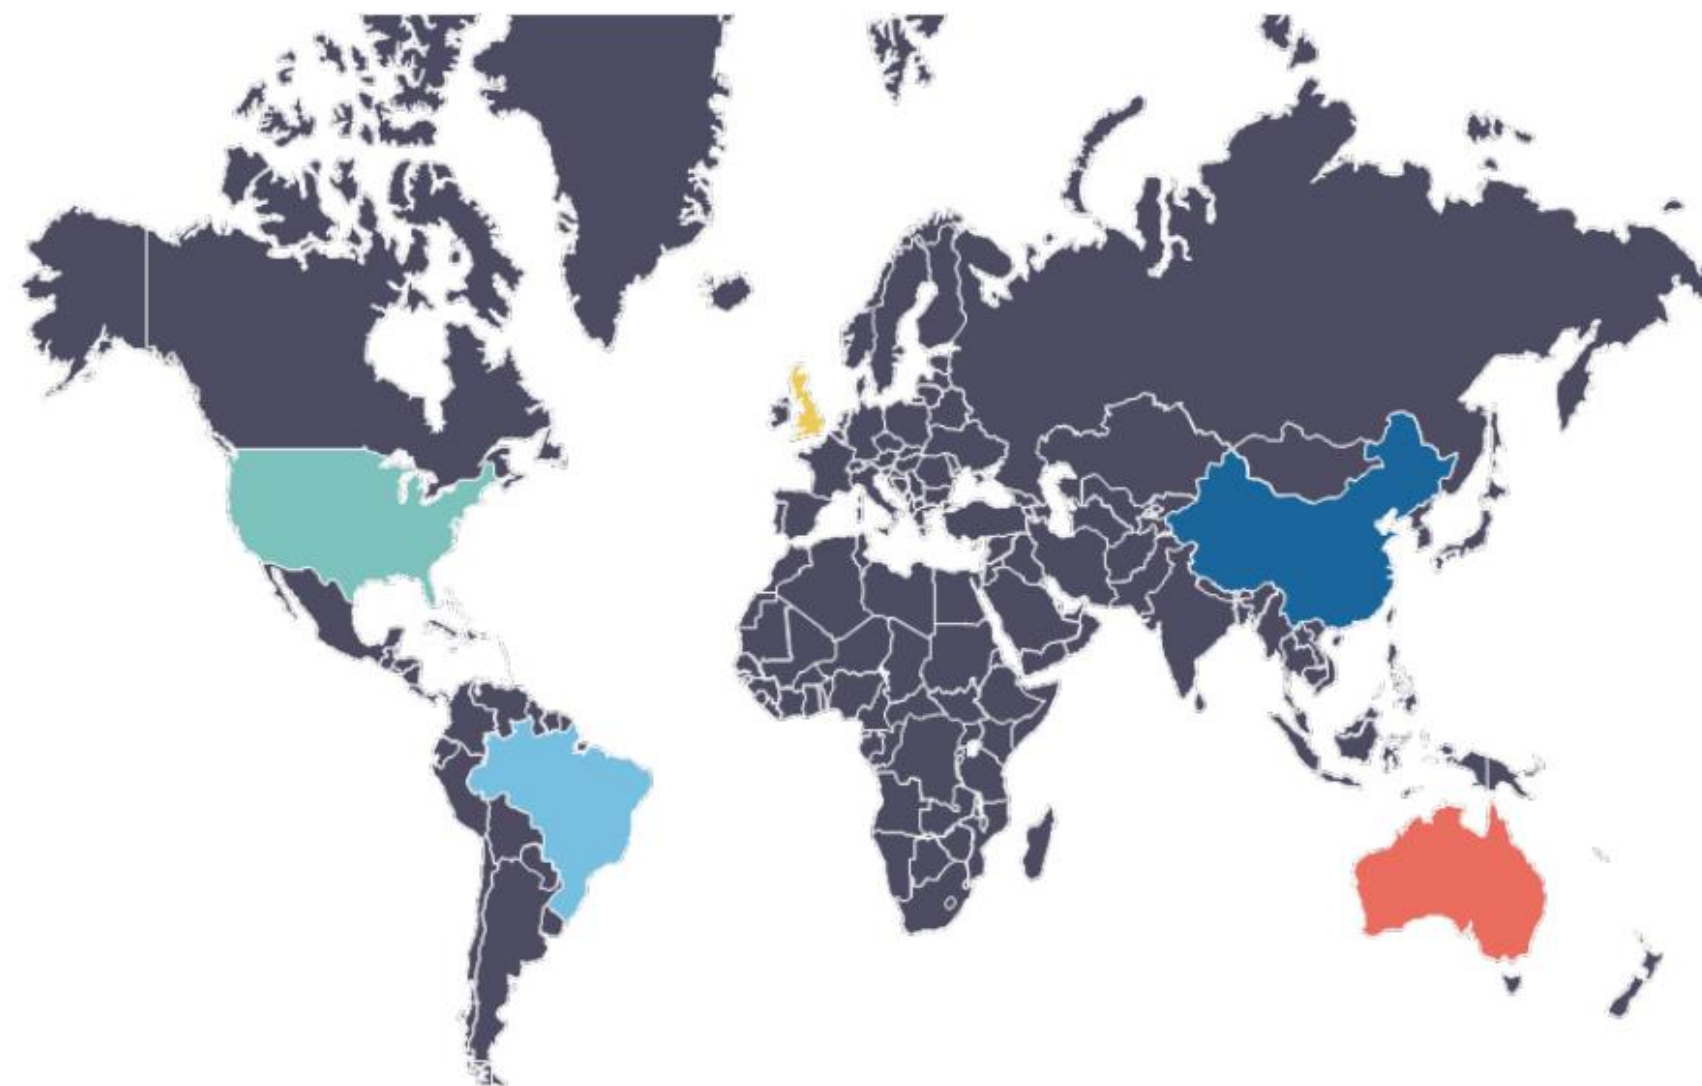

Azja **35%**

Europa **30%**

Afryka **1%**

Ameryki **32%**

Oceania **1%**

Ciągłe innowacje i rozwój produktów



QIKUN inwestuje w iterację produktu i udoskonalenia techniczne. Nasz zespół R&D i zespół ds. projektowania strukturalnego wspierają niezależną ocenę rozwiązań, optymalizację obwodów, ulepszanie obudów i rozwój nowych produktów.

Śledzimy technologię szybkiego ładowania i trendy rynkowe, wprowadzając nowe modele i autorskie projekty obudów na potrzeby rynku krajowego i zagranicznego. Nowe produkty przechodzą wielokrotne testy funkcjonalne, weryfikację starzenia i kontrole kompatybilności, aby zapewnić stabilne działanie, bezpieczeństwo i szeroką kompatybilność.

Wspieramy planowanie nowych projektów, analizę porównawczą rynku, poprawę funkcji, optymalizację kosztów i aktualizacje rozwiązań, wraz z koordynacją techniczną w całym procesie rozwoju.



Sprzęt do sprawdzania niezawodności



Sonda różnicowa



Sonda prądowa



Programowalne źródło prądu przemiennego



Komora temperatury i wilgotności



Generator uderów



Tester siły rozciągania obudowy/złącza ultradźwiękowego



Komora wysokiej / niskiej temperatury



Programowalne zasilanie DC



Tester mgły solnej



Tester zginania kabla




Tester ciśnienia w obudowie



Odbiornik EMI

Przebieg pracy sprawdzający niezawodność DQE

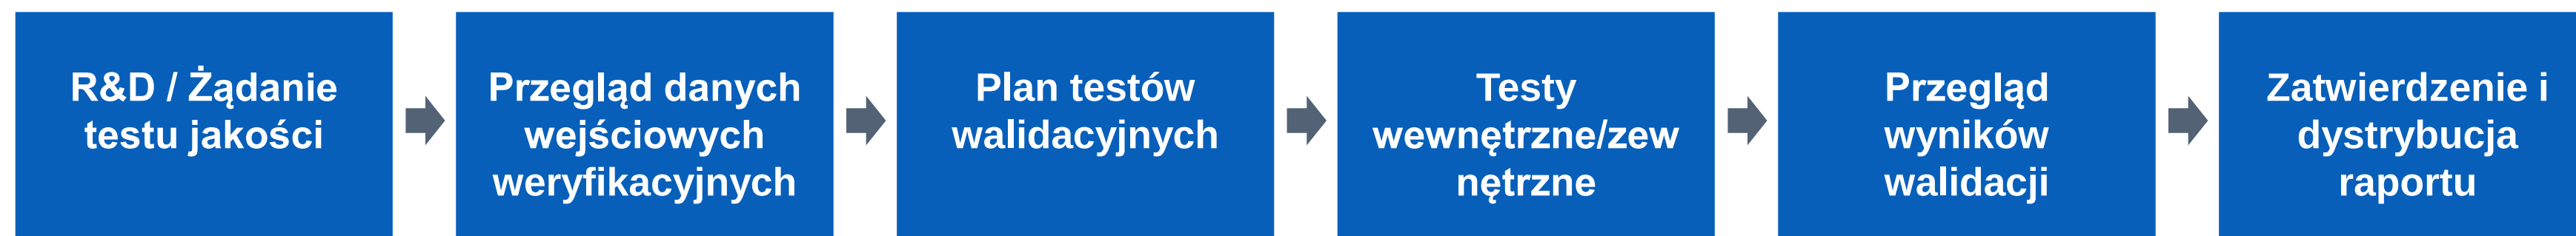

NIEPOwodzenie: zaktualizuj listę problemów, przejrzyj dane wejściowe lub plan i powtórz wymagane testy.

Opublikowano listę problemów

Raport zarchiwizowany

Próbka zachowana

Zdolność produkcyjna



40%+

Pokrycie automatyzacją

1,000,000

Jednostki w wolumenie produkcji
pojedynczego produktu

Zasady działania i polityka jakości

Operacje zorientowane na klienta

Zorientowany na rynek i zorientowany na klienta.

Polityka Jakości

Zadowolenie klienta, niezawodna jakość, udział pełnego zespołu i ciągłe doskonalenie.

Elastyczne dostosowywanie

Zamówienia próbne, dostosowywanie małych partii i produkcja masowa.

Responsywna dostawa

Ugruntowane łańcuchy dostaw i ustandaryzowane linie produkcyjne zapewniają kontrolowane czasy realizacji.

Podstawowa seria produktów

Ładowarki samochodowe

Modele jedno- i wieloportowe, szybkie ładowanie PD i QC, ładowarki wyposażone w wyświetlacz, kompaktowe konstrukcje i metalowe obudowy. Nadaje się do kompatybilnych telefonów, tabletów i urządzeń w pojazdach. W zależności od modelu dostępna jest adaptacja napięcia wejściowego, rozdział mocy, ochrona przeciwprzepięciowa i nadprądowa. Kompaktowe konstrukcje obsługują eksport hurtowy, programy marek własnych i dystrybucję.

Ładowarki ścienne

Ładowarki PD, adaptory wieloportowe, kompaktowe konstrukcje składane, ładowarki domowe USB i ładowarki do kompatybilnych komputerów i tabletów. Dostępne są wspólne protokoły ładowania i konfiguracje urządzeń. Wersje standardowe, o większej mocy i do obudów zastrzeżonych obsługują kanały domowe, upominkowe, eksportowe i detaliczne. Ostateczna kompatybilność jest potwierdzona dla wybranego modelu.

Kable do ładowania

Opcje szybkiego ładowania, plecionego, wzmocnionego kabla 3 w 1 i metalowej obudowy. Konfiguracje konstrukcji i złączy spełniają wymagania związane z ładowaniem, przesyłaniem danych i trwałością. Długość kabla, kolor, nadruk logo i opakowanie można dostosować.

Dwuportowa ładowarka samochodowa



Wyjście USB-C PD	30W
Wyjście USB-A QC3.0	18W
Porty	USB-C + USB-A
Dokumentacja wymieniona CE / FC (w stanie dostarczonym)	

Potwierdź zachowanie jednoczesnego wyjścia i dokładne dokumenty zgodności dla wybranej wersji.

Ładowarka samochodowa 30W PD



Oznaczenie modelu	TE-P1
Wejście	DC 12-30V
Maksymalna moc wyjściowa	30W
Profile PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Waga	13 g
Wymiary	62 x 26 x 26 mm

Ładowarka samochodowa 30W PD – opcja obudowy



Oznaczenie modelu	TE-P1
Wejście	DC 12-30V
Maksymalna moc wyjściowa	30W
Profile PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Waga	13 g
Wymiary	62 x 26 x 26 mm

Ładowarka samochodowa 20W / 30W PD



Oznaczenie modelu	TE-P1
Wejście	DC 12-30V
Wersje mocy	20W / 30W
Wymienione profile PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Waga	18 g
Wymiary	58.5 x 26 mm

Profile wyjściowe zależą od wybranej wersji zasilania.

Ładowarka samochodowa 20W / 30W / 45W PD



Oznaczenie modelu	TE-P1
Wejście	DC 12-30V
Wymienione wersje mocy	20W / 30W / 45W
Wymienione profile PD	5V / 9V at 3A; 12V at 2.5A
Waga	21 g
Wymiary	58.5 x 26 mm

Kompletne profile wyjściowe wersji 45W należy potwierdzić osobno; dostarczona lista profili opisuje konfigurację o niższej mocy.


Ładowarka ścienna 5V USB | Seria 6W



Opis serii	5V / 1A USB
Podana maksymalna moc wyjściowa	6W
Wejście	100-240V AC, 50/60Hz
Podany zakres wyjściowy	5V / 0.1-1.2A
Dokumentacja wymieniona	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Wymienione standardy	IEC 62368 / GB 4943

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Ładowarka ścienna USB-A | Seria 12W

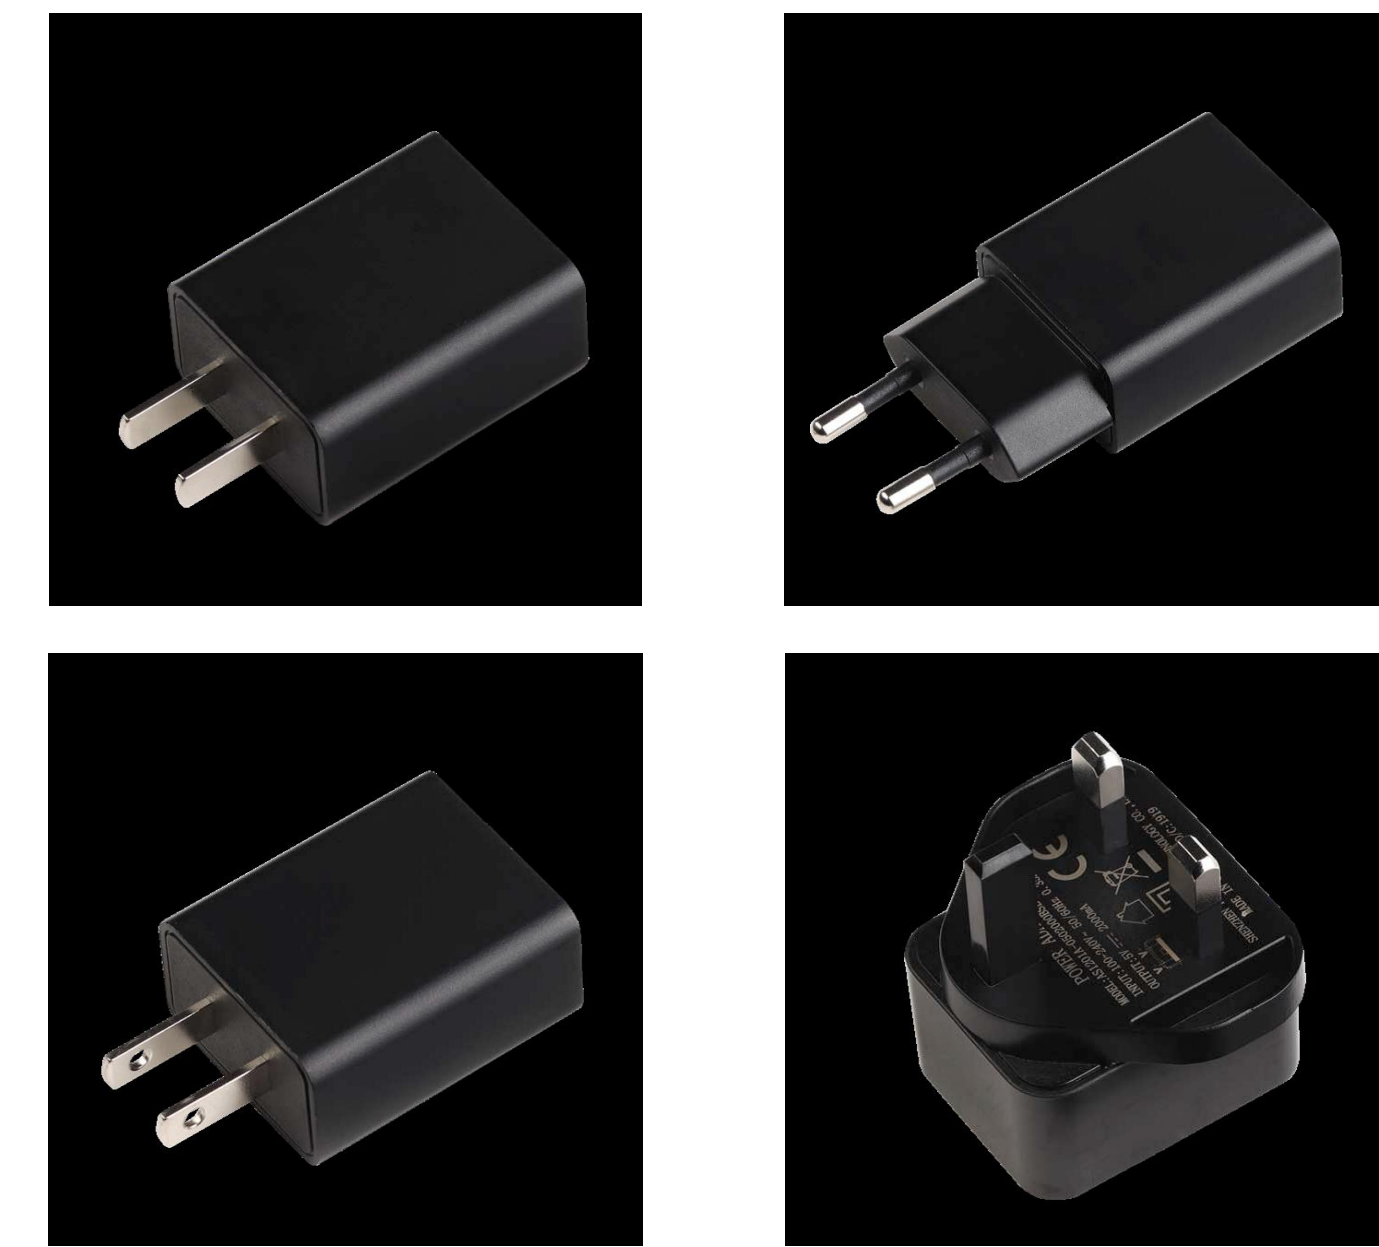

Podana maksymalna moc wyjściowa	12W
Wejście	100-240V AC, 50/60Hz
Podany zakres wyjściowy	5V / 0.1-2.1A
Dokumentacja wymieniona	UL / FCC / CE / GS / KC / PSE / CCC / CB / RoHS / REACH
Wymienione standardy	IEC 62368 / GB 4943

Wymienione wyjście 5V / 2.1A jest równe 10.5W. Potwierdź ostateczną moc elektryczną zamówionej wersji. Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Szybka ładowarka ścienna 20W PD



Wejście	100-240V AC, 50/60Hz
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W max)
Wyjście USB-A	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
Łączna moc wyjściowa	20W max
Protokoły	PD3.0 / QC3.0 / FCP / AFC / BC1.2
Materiał obudowy	Ognioodporny PC
Dokumentacja wymieniona	CE / FCC / RoHS
Kolor	Biały
Wymiary	52 x 30 x 30 mm

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Szybka ładowarka 33W GaN



Wejście	100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A
Wspólne wyjście USB-A + USB-C	5V / 4A
Wyjście USB-A	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/3A, 10V/2.25A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
PPS	3.3-11V / 3A (33W max)
Maksymalna moc wyjściowa	33W
Dokumentacja wymieniona	CE / FCC / RoHS
Kolory	Biały/fioletowy/pomarańczowy/różowy
Wymiary podane	75 x 34.75 x 37.60 mm

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Szybka ładowarka 65W PD



Wejście	100-240V AC, 50/60Hz, 1.2A
Wyjście USB-C	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Maksymalna moc wyjściowa	65W
Materiał obudowy	Ognioodporny PC
Dokumentacja wymieniona	ETL / FCC / CCC
Kolory	Głęboki szary / biały / niebieski / różowy / liliowy fiolet / złoty
Wymiary	50.75 x 33.57 x 33.95 mm

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.


Zasilacz 65W / ładowarka PD



Maksymalna moc wyjściowa	65W
Wejście	100-240V AC, 50/60Hz
Wymieniony zakres wyjściowy SR	5-29V / 0.001-4.5A
Profile wyjściowe PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Dokumentacja wymieniona	CE / UKCA / CCC / PSE / ETL
Wymienione standardy	IEC 62368 / GB 4943

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Zasilacz 100W / ładowarka PD

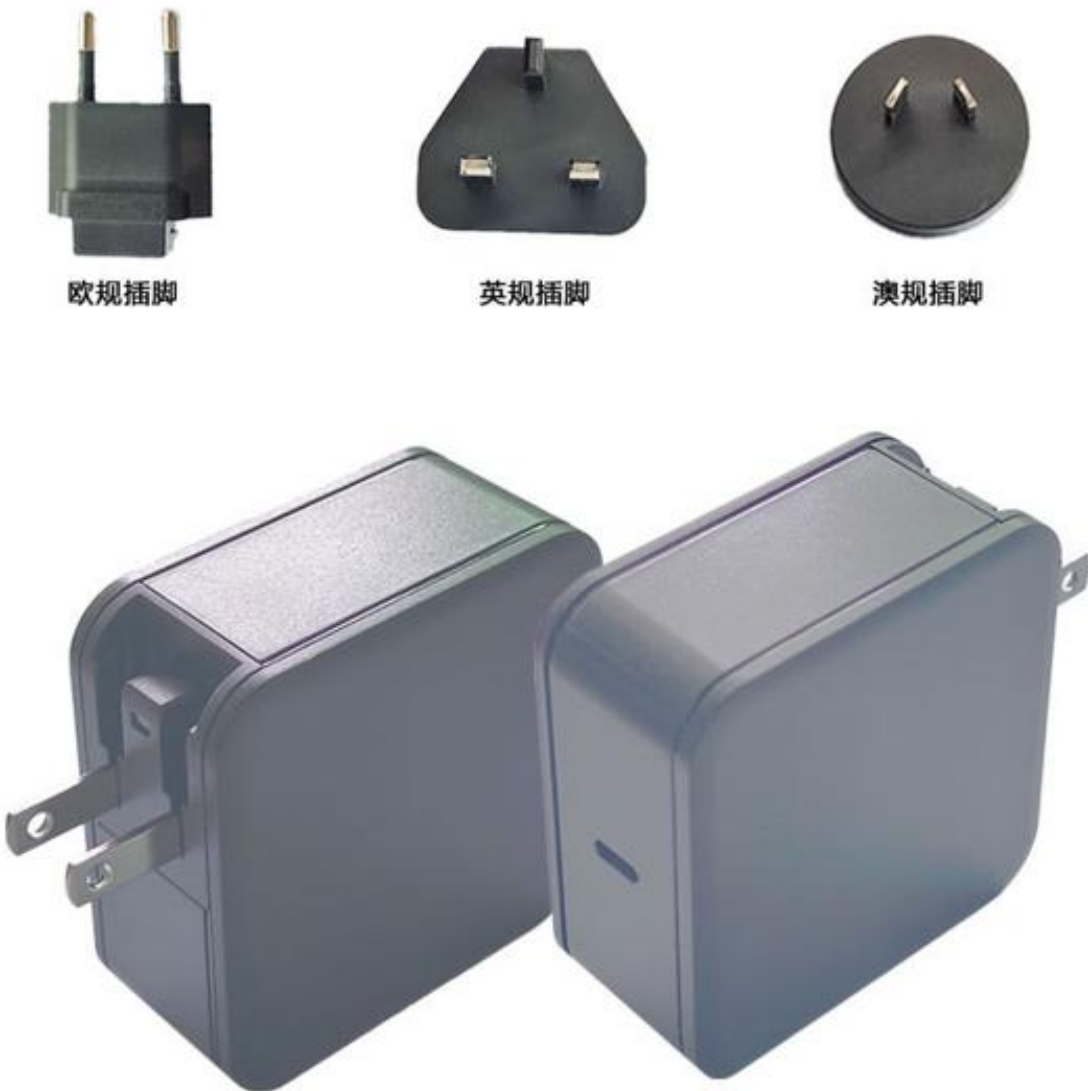

Maksymalna moc wyjściowa	100W
Wejście	100-240V AC, 50/60Hz
Wymieniony zakres wyjściowy SR	5-29V / 0.001-5A
Profile wyjściowe PD	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
Dokumentacja wymieniona	UL / FCC / CCC / PSE / GS / UKCA / SAA / KC
Wymienione standardy	IEC 62368 / GB 4943

Raporty z testów, certyfikaty, parametry elektryczne i wymagania rynku docelowego dotyczące konkretnego modelu są potwierdzane przed złożeniem zamówienia.

Seria kabli w oplocie i obudowie metalowej



CPC-283

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-285

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-286

100W USB-C PD Kabel Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-287

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-288

USB Kabel ładujący Metalowa obudowa USB-C do 8-pinowego / USB-C



CPC-082

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-001

USB Kabel do transmisji danych Metalowa obudowa / nylonowy opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-006

USB Kabel do transmisji danych Metalowa obudowa / tkany opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-083

USB-C PD Kabel Obudowa metalowa / opłot nylonowy USB-A do 8-pin / Micro / USB-C

Opcje zasilania, szybkości transmisji danych i złącza są potwierdzane dla wybranej wersji kabla i kompatybilnego urządzenia.

Seria kabli do ładowania i transmisji danych PD



CPC-171

60W PD Kabel ładujący ABS Obudowa USB-C na 8-pin / USB-C



CPC-173

PD Kabel ładujący Obudowa formowana wtryskowo Złącze / wersja zasilania: potwierdzić



CPC-280

100W USB-C PD Kabel Obudowa metalowa / opłot nylonowy USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-049

Kabel do transmisji danych USB-C 3.2 Gen 1 Obudowa formowana wtryskowo / 5Gbps Potwierdź wybraną wersję złącza



CPC-238

Silikon USB Kabel Obudowa formowana wtryskowo USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-243

Silikon 60W PD Kabel Obudowa formowana wtryskowo USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-263

100W USB-C PD Kabel Metal / opłot nylonowy / 480Mbps Potwierdź wybraną wersję złącza



CPC-281

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-A do 8-pin / Micro / USB-C



CPC-282

USB Kabel ładujący Obudowa metalowa / nylonowy opłot USB-C do 8-pin / USB-C

Opcje zasilania, szybkości transmisji danych i złącza są potwierdzane dla wybranej wersji kabla i kompatybilnego urządzenia.

Kable płaskie, kątowe i z wieloma złączami



CPC-190

Zwijany płaski kabel USB Metalowa obudowa / pleciony opłot 8-pinowy / Micro / Opcje USB-C



CPC-064

Płaski kabel USB Obudowa metalowa / opłot tkany 8-pinowy / opcje Micro / USB-C



CPC-273

60W Płaski PD Kabel Obudowa formowana wtryskowo USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-295

Kabel kątowy USB Obudowa metalowa / opłot nylonowy USB-C do 8-pin / USB-C



CPC-292

Kabel ładujący 3 w 1 Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-291

Kabel ładujący 4 w 1 Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-248

Kabel USB-C 3.2 Gen 2 100W / 10Gbps / opłot tkany Potwierdź wybraną wersję złącza



CPC-095

Płaski kabel USB Metalowa obudowa 8-pinowa / opcje Micro / USB-C



CPC-289

Kabel kątowy USB Obudowa metalowa / opłot nylonowy 8-pin / Opcje Micro / USB-C



CPC-293

Kabel ładujący 4 w 1 Obudowa TPE / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-087

Kabel USB 3 w 1 Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-269

Kabel ładujący 2 w 1 PD Metalowa obudowa / nylonowy opłot 8-pinowy / opcje Micro / USB-C



CPC-006

Kabel kątowy USB Obudowa metalowa / opłot tkany 8-pin / opcje Micro / USB-C



CPC-274

Pionowy kabel kątowy Formowany wtryskowo / spłaszczony PVC 8-pinowy, opcje Micro / USB-C



CPC-290

Kabel 3 w 1 USB Metalowa obudowa / nylonowy opłot 8-pinowy / opcje Micro / USB-C



CPC-220

Kabel USB 3 w 1 Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-221

Płaski kabel 3 w 1 USB Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy



CPC-226

Kabel USB 5 w 1 Metalowa obudowa / nylonowy opłot Potwierdź kombinację złączy

Opcje zasilania, szybkości transmisji danych i złącza są potwierdzane dla wybranej wersji kabla i kompatybilnego urządzenia.

Seria kabli z włókna pszennego, słomy i materiałów ekologicznych



Naturalny materiał z włókien pszenicy i słomy

Dostarczona seria materiałów określana jest jako biodegradowalna i przyjazna dla środowiska. Skład i biodegradowalność zostały potwierdzone na podstawie materiałów specyficznych dla modelu i dokumentacji testowej.



Kable i akcesoria z włókna pszennego i słomy



CPEF-242

Kabel z włóknem pszenicznym USB, 8-pinowy / Opcje Micro / USB-C Obudowa z włókna pszenicznego i słomy



CPEF-225

Kabel USB z włóknem pszenicznym USB-C do 8-pinowego / USB-C Obudowa z włókna pszenicznego i słomy



CPEF-128

Bezprzewodowa ładowarka Bluetooth 5.0 / mała obudowa Na liście: brak głośników / zwiększona moc



CPEF-238

Głośnik Bluetooth Bluetooth 5.0 / mała obudowa Wyszczególnione: mikrołośniki / zwiększona moc



CPEF-225

Kabel z włóknem pszenicznym USB, opcje 8-pinowe / Micro / USB-C Opcja obudowy w oplocie



CPEF-227

Kabel USB z włóknem pszenicznym USB-C do 8-pinowego / USB-C Obudowa z włókna pszenicznego i słomy



CPEF-228

Kabel z włóknem pszenicznym USB Opcje 8-pinowe / Micro / USB-C Opcja złącza kąowego



CPEF-239

Power Bank 10 000 mAh / USB / USB-C wyjście Wejście mikro



CPEF-233

Ładowarka bezprzewodowa 10W / średnica 88mm Mikro wejście / wskaźnik



CPEF-235

Ładowarka bezprzewodowa 10W / średnica 88mm Mikro wejście / wskaźnik



CPEF-252

Kabel USB z włóknem pszenicznym USB-C do 8-pinowego / USB-C Obudowa z włókna pszenicznego i słomy



CPEF-230

Kabel 5 w 1 USB Obudowa z włókna pszenicznego, słomy i włókna Potwierdź kombinację złączy



CPEF-229

Kabel 3 w 1 USB Obudowa z włókna pszenicznego, słomy i włókna Potwierdź kombinację złączy



CPEF-232

Bezprzewodowa podstawka ładująca 15W / wejście / wskaźnik z regulowanym kątem USB-C



CPEF-129

Bezprzewodowa podstawka ładująca 10W / regulowany kąt Wejście mikro / wskaźnik



CPEF-127

Zegar / ładowarka bezprzewodowa 15W szybkie ładowanie / alarm Pamięć czasu wyłączenia / USB-C

Dla wybranej wersji potwierdzono skład materiału, założenia ekologiczne i funkcje produktu.

Indywidualne rozwiązania płytek PCB do zasilaczy

Dostosowane do wymagań klientów w zakresie inteligentnych listew zasilających, gniazd ściennych i przemysłowych urządzeń sterujących.



Płytki zasilaczy

Obszary zastosowań produktów



Komputery i wyświetlacze



Połączone urządzenia i elektronika



Systemy bezpieczeństwa



Telefony, tablety i laptopy